



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第39期(总第1146期)

项数(1023-1041)

2023年9月25日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2023年第39期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3

字 数:76千

版 次:2023年9月第1版

印 次:2023年9月第1次印刷

书 号:15114·4541

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—2022》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	9
改正通告	11
临时通告	13
本月失效的临时通告清单	25
有效临时通告索引	26
航标表改正	41
海区情况报告表	43
《海区情况报告表》使用说明	44

航行公告

一、通航信息

1.关于公布长岛北五岛、西三乡陆岛交通运输推荐航路的通告

为保障长岛陆岛运输船舶航行安全,划定长岛北五岛、西三乡陆岛交通运输推荐航路,现予以通告。

一、“长岛-北五岛”陆岛交通运输推荐航路设置方案

1)“珍珠门-砣矶岛”陆岛交通运输推荐航路

“珍珠门至砣矶岛”陆岛交通运输推荐航路,航路全长 10M,航路走向 19.8°。

航路东边界由以下三点坐标连线而成:

(1)37°59'26"N、120°40'39"E;

(2)37°59'44"N、120°41'02"E;

(3)38°08'40"N、120°45'06"E。

航路西边界由以下三点坐标连线而成:

(1)37°59'26".0N、120°40'34".2E;

(2)37°59'55".0N、120°40'41".0E;

(3)38°08'58".0N、120°44'46".0E。

2)“砣矶岛-大钦岛”陆岛交通运输推荐航路

“砣矶岛-大钦岛”陆岛交通运输推荐航路,航路全长 10.6M,第一段长 1.1M,航向 81.3°;第二段长 0.8M,航向 47.3°;第三段长 1.7M,航向 29.7°;第四段长 5.8M,航向 9.2°;第五段长 1.2M,航向 346.3°。

航路东边界由以下八点坐标连线而成:

(1)38°08'40"N、120°45'06"E;

(2)38°08'46"N、120°46'08"E;

(3)38°08'54"N、120°46'31"E;

(4)38°09'26"N、120°47'15"E;

(5)38°10'46"N、120°48'17"E;

(6)38°11'27"N、120°48'41"E;

(7)38°16'36"N、120°49'41"E;

(8)38°17'41"N、120°49'13"E。

航路西边界由以下八点坐标连线而成:

(1)38°08'56"N、120°45'00"E;

(2)38°09'00"N、120°46'22"E;

(3)38°09'14"N、120°46'46"E;

(4)38°09'48"N、120°47'22"E;

(5)38°10'53"N、120°48'07"E;

(6)38°16'42"N、120°49'16"E;

(7)38°16'51"N、120°49'21"E;

(8)38°17'51"N、120°49'02"E。

3)“大钦岛-小钦岛”陆岛交通运输推荐航路

“大钦岛-小钦岛”陆岛交通运输推荐航路全长4M,第一段长0.6M,航向90°;第二段长1M,航向76°;第三段长0.5M,航向16.2°;第四段长1.6M,航向337°;第五段长0.3M,航向6°。

航路东边界由以下八点坐标连线而成:

(1)38°17'41"N、120°49'13"E;

(2)38°17'43"N、120°49'57"E;

(3)38°17'57"N、120°51'13"E;

(4)38°18'13"N、120°51'26"E;

(5)38°18'35"N、120°51'33"E;

(6)38°19'43"N、120°50'58"E;

(7)38°19'58"N、120°50'42"E;

(8)38°20'12"N、120°50'42"E。

航路西边界由以下八点坐标连线而成:

(1)38°17'53"N、120°49'07"E;

(2)38°17'49"N、120°49'18"E;

(3)38°17'48"N、120°49'55"E;

(4)38°18'03"N、120°51'09"E;

(5)38°18'14"N、120°51'15"E;

(6)38°19'39"N、120°50'34"E;

(7)38°20'05"N、120°50'35"E;

(8)38°20'16"N、120°50'37"E。

4)“小钦岛-北隍城”陆岛交通运输推荐航路

“小钦岛-北隍城”陆岛交通运输推荐航路全长5M,第一段0.6M,航向50.5°;第二段长2.6M,航向37.3°;第三段长1.4M,航向88.6°;第四段长0.4M,航向7°。

航路东边界由以下七点坐标连线而成:

(1)38°20'12"N、120°50'42"E;

(2)38°20'16"N、120°50'50"E;

(3)38°20'28"N、120°51'09"E;

(4)38°20'31"N、120°51'27"E;

(5)38°22'20"N、120°53'10"E;

(6)38°22'34"N、120°53'34"E;

(7)38°22'38"N、120°55'11"E。

航路西边界由以下六点坐标连线而成：

(1)38°20'15"N、120°50'42"E；

(2)38°20'34"N、120°51'05"E；

(3)38°22'51"N、120°53'11"E；

(4)38°22'45"N、120°54'59"E；

(5)38°22'51"N、120°55'07"E；

(6)38°23'05"N、120°55'08"E。

5)“北隍城-南隍城”陆岛交通运输推荐航路

“北隍城-南隍城”陆岛交通运输推荐航路全长 1.7M,第一段长 0.35M,航路走向 184°；第二段长 0.35M,航路走向 158.5°；第三段 0.45M,航路走向 230°；第四段 0.55M,航路走向 220.5°。

航路东边界由以下五点坐标连线而成：

(1)38°23'05"N、120°55'14"E；

(2)38°22'48"N、120°55'12"E；

(3)38°22'25"N、120°55'22"E；

(4)38°22'06"N、120°54'54"E；

(5)38°21'43"N、120°54'27"E。

航路西边界由以下四点坐标连线而成：

(1)38°22'38"N、120°55'11"E；

(2)38°22'26"N、120°55'15"E；

(3)38°22'12"N、120°54'52"E；

(4)38°21'44"N、120°54'24"E。

二、“长岛-西三乡”陆岛交通运输推荐航路设置方案

“长岛-西三乡”陆岛交通运输推荐航路,即“长岛-庙岛北港-小黑山-大黑山”航路。该航路全长 3.7M,第一段长 0.35M,航路走向 348.7°；第二段长 0.24M,航路走向 308.7°；第三段 1.36M,航路走向 270.5°；第四段 0.7M,航路走向 279.6°；第五段 0.45M,航路走向 350°，停靠小黑山岛；第六段 0.6M,航路走向 275°，停靠大黑山岛。

航路东边界由以下九点坐标连线而成：

(1)37°56'47"N、120°41'27"E；

(2)37°57'08"N、120°41'22"E；

(3)37°57'09"N、120°41'18"E；

(4)37°57'17"N、120°41'08"E；

(5)37°57'21"N、120°39'23"E；

(6)37°57'27"N、120°38'33"E；

(7)37°57'50"N、120°38'27"E；

(8)37°57'54"N、120°37'39"E;

(9)37°57'50"N、120°37'32"E。

航路西边界由以下八点坐标连线而成:

(1)37°56'46"N、120°41'22"E;

(2)37°57'07"N、120°41'17"E;

(3)37°57'14"N、120°41'05"E;

(4)37°57'12"N、120°40'31"E;

(5)37°57'13"N、120°39'23"E;

(6)37°57'17"N、120°38'31"E;

(7)37°57'46"N、120°38'03"E;

(8)37°57'47"N、120°37'41"E。

三、“长岛-西三乡”海上游推荐航路设置方案

“长岛-西三乡”海上游推荐航路全长 6.5M,第一段长 2.3M,航路走向 341.5°;第二段长 1.6M,航路走向 330°;第三段 0.6M,航路走向 244°;第三段 0.4M,航路走向 268.4°;第四段 0.4M,航路走向 285°;第五段 1.2M,航路走向 265.7°。

外边界由以下九点坐标连线而成:

(1)37°55'34"N、120°43'00"E;

(2)37°56'47"N、120°42'26"E;

(3)37°57'56"N、120°41'46"E;

(4)37°58'06"N、120°41'38"E;

(5)37°59'16"N、120°40'47"E;

(6)37°58'58"N、120°40'00"E;

(7)37°58'58"N、120°39'31"E;

(8)37°59'03"N、120°39'09"E;

(9)37°58'57"N、120°37'36"E。

内边界由以下十点坐标连线而成:

(1)37°56'23"N、120°42'06"E;

(2)37°57'45"N、120°41'43"E;

(3)37°58'10"N、120°41'28"E;

(4)37°59'00"N、120°40'52"E。

(5)37°59'08"N、120°40'39"E;

(6)37°58'54"N、120°40'03"E;

(7)37°58'54"N、120°39'31"E;

(8)37°58'58"N、120°39'11"E;

(9)37°58'56"N、120°38'50"E;

(10)37°58'52"N、120°37'36"E。

资料来源 鲁航通(2023)738号

2.关于碍航网具的通告

据报,在日照港以东水域存在大量碍航网具。为保障船舶航行、作业安全,现将上述碍航网具区域及有关注意事项通告如下。

一、碍航网具区域

1)区域一为以下八点连成水域:

(1)35°12'31"N、119°57'59"E;

(2)35°12'31"N、120°00'43"E;

(3)35°12'05"N、120°01'08"E;

(4)35°10'23"N、120°01'15"E;

(5)35°10'25"N、120°02'08"E;

(6)35°09'02"N、120°02'16"E;

(7)35°08'59"N、119°59'15"E;

(8)35°11'57"N、119°57'59"E。

2)区域二为以下四点连成水域:

(1)35°10'18"N、119°54'04"E;

(2)35°10'07"N、119°57'05"E;

(3)35°07'07"N、119°56'52"E;

(4)35°07'12"N、119°53'12"E。

3)区域三为以下四点连成水域:

(1)35°05'46"N、119°52'46"E;

(2)35°05'42"N、119°57'19"E;

(3)35°03'20"N、119°56'48"E;

(4)35°03'20"N、119°52'04"E。

4)区域四为以下四点连成水域:

(1)35°06'24"N、119°47'53"E;

(2)35°06'26"N、119°50'39"E;

(3)35°03'00"N、119°49'26"E;

(4)35°03'13"N、119°46'29"E。

5)区域五为以下五点连成水域:

(1)35°02'31"N、119°36'19"E;

(2)35°02'12"N、119°44'51"E;

(3)35°00'23"N、119°44'52"E;

(4)35°00′18″N、119°40′19″E;

(5)35°01′08″N、119°36′08″E。

二、注意事项

1)船舶在规划航线时应避开上述区域,锚泊时应尽可能远离。

2)上述区域为碍航网具集中分布区,不排除周边海域也存在网具。船舶航行时应加强瞭望,谨慎驾驶,远离上述区域。

3)本通告由山东海事局与连云港海事局联合制定,分别编号发布。

资料来源 云航通(2023)084号

3.关于公布宁波市北区污水处理厂配套排海管扩建工程海底管道路由的通告

宁波市北区污水处理厂配套排海管扩建工程已建成投用,该排海管从宁波镇海新泓口东顺堤入海,与一期排海管并行,排海管海域内长约485m。为保障海底管道安全和船舶航行、停泊、作业安全,依宁波市城市排水有限公司申请,根据其提交资料,现将海底管道路由通告如下:

1)海底管道路由坐标

排海管登陆点坐标:30°01′12″.9N、121°40′32″.4E;

排海管终点坐标:30°01′20″.7N、121°40′52″.5E。

2)排海管终点新设3座灯桩,具体参数如下:

(1)北区污水1号灯桩,位置:30°01′21″.6N、121°40′49″.1E,莫(C)黄12s,灯高12.1m,射程3M,黄色圆柱体塑料结构,顶标为黄色“X”形,标体明显处涂黑色水中构筑物标记,高5.0m,专用标。

(2)北区污水2号灯桩,位置:30°01′22″.1N、121°40′54″.7E,莫(C)黄12s,灯高12.1m,射程3M,黄色圆柱体塑料结构,顶标为黄色“X”形,标体明显处涂黑色水中构筑物标记,高5.0m,专用标。

(3)北区污水3号灯桩,位置:30°01′18″.4N、121°40′50″.8E,莫(C)黄12s,灯高12.1m,射程3M,黄色圆柱体塑料结构,顶标为黄色“X”形,标体明显处涂黑色水中构筑物标记,高5.0m,专用标。

北区污水1~3号灯桩同步发光。

3)注意事项

任何单位、船舶和个人都有依法保护海底管道义务,严禁危及海底管道安全的钻探、打桩、抛锚及其他海上作业。

资料来源 甬航通(2023)389号

4.关于公布湄洲湾港鲤鱼尾作业区4号泊位运营的通告

湄洲湾港鲤鱼尾作业区4号泊位已通过竣工验收并完成通航安全技术参数备案,将投入

运营。经业主单位申请,现将相关通航要素通告如下:

1)码头泊位

湄洲湾港鲤鱼尾作业区4号泊位位于湄洲湾惠屿岛西侧,与宏海石化、东港石化码头南北相邻,为5万吨级液体化工泊位,可同时靠泊2艘5000GT液化烃船。码头泊位长度313m,由1个装卸平台(尺度为218m*28m)、1个过渡平台和2个系缆墩组成,并通过1座栈桥与后方陆域连接。装卸平台、过渡平台和栈桥采用高桩梁板结构,系缆墩采用高桩墩台结构。

装卸平台面高程为11.33m(当地理论最低潮面,下同),系缆墩面高程为9.21m;码头前沿线坐标控制点为MT01(25°10'52".3N、118°58'52".3E)和MT02(25°10'42".2N、118°58'53".4E),停泊水域宽度75m,设计底高程为-13.42m。

2)回旋水域

回旋水域位于停泊水域前方,呈椭圆形布置,长轴575m,短轴460m,设计底高程为-13.42m。

3)航标布置

(1)新设中燃1号灯浮,位置:25°10'42".3N、118°59'10".3E,甚快(9)白10s,黄黑黄柱形,顶标为两个黑色锥形,锥顶相对,西方位标。

(2)新设中燃2号灯浮,位置:25°11'00".2N、118°59'09".4E,快(9)白15s,黄黑黄柱形,顶标为两个黑色锥形,锥顶相对,西方位标。

(3)新设中燃灯桩,位置:25°10'52".2N、118°58'51".8E,闪白3s,灯高8.2m,射程3.0M,红白相间横带圆柱形钢管,高6.3m。

(4)撤除湄洲湾607号灯浮,航标编号:6410880.07,位置:25°10'44".5N、118°59'00".0E。

资料来源 泉海航(2023)066号

5.关于公布揭阳港榕江港石头作业区通用码头工程完成通航安全技术参数备案的通告

揭阳港榕江港石头作业区通用码头工程已完成通航安全技术参数备案,现将有关事项通告如下:

1)工程概况

揭阳港榕江港石头作业区通用码头工程位于揭阳市榕城区地都镇石头村榕江左岸,共建设3个5000吨级通用泊位,泊位长度430m,用3座12.8m宽的引桥与后方陆域相连接。港址坐标经纬度为23°28'16".8N、116°28'58".8E。

码头泊位及引桥均采用高桩式梁板结构,顶面标高都为+3.5m。前沿停泊水域宽38m,底高程-9.4m。回旋水域布置于停泊水域正前方,呈椭圆形布置,长轴506m,短轴186m,底高程-9.4m。在主航道与港池之间不设置进出港航道。

2)导助航设施

在码头前沿上、下游顶角地面各设置1座专用灯桩,共2座。专用灯桩高5m,标体颜色为黄色,灯质为黄色双闪光、周期6s。

3)注意事项

(1)码头建设单位落实运营期通航安全主体责任,加强对到港船舶的安全提醒和宣传,采取有效措施,做好船舶调度管理工作。

(2)船舶靠离泊时,应谨慎驾驶,主动发布动态并保持VHF16频道值守,遵守有关通航规定。

(3)请过往船舶注意识别,谨慎通过,以策安全。

(4)本通告可在中华人民共和国海事局官网(网址:www.msa.gov.cn)的“航行通告”栏目查询。联系电话:0663-8266908。

资料来源 粤揭航通(2023)085号

索引

1.地理区域索引

渤海	小清河	(1027)
	东营港北方	(1028)
黄海	日照港及附近	(1023)
	射阳河	(1029)
东海	长江口及附近	(1030)
	黄浦江	(1031)
	杭州湾	(1032)
	舟山群岛	(1033)、(1034)
	宁波港	(1024)、(1035)
	台州湾	(1036)
	飞云江	(1037)、(1038)
台湾海峡	湄洲湾	(1039)
	厦门岛北侧	(1040)
南海	汕尾新港区	(1041)
	香港岛及附近	(1025)
	海南岛	(1026)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
32202		1028
37001	1023	
37101	1023	
37122	1023	
1304		1027
41001	1023	
41101	1023	
41451	1023	
42111		1029
42112		1029
44135		1030
44256		1031
44257		1031
51132		1032
52134		1033、1034
52135		1034
53132	1024	1035
53171	1024	
54232		1036
54431		1036
55412		1037、1038
63111		1039
65113		1040
82302		1041
83001	1025	
84001	1025	
02001	1026	
02101	1026	
02102	1026	

改正通告

1023. 黄海 日照港及附近——加绘警示语句

- 删除 注记“附近多渔网,航行时须注意。” (1)35°00′50″.0N、119°38′57″.0E
注记“附近多养殖区,航行时须注意。” (2)34°59′21″.0N、119°38′44″.0E
加绘 注记“附近存在大量碍航网具,航行时须注意。” (3)35°07′20″.0N、119°58′16″.0E
(4)35°04′35″.0N、119°48′36″.0E
(5)35°01′25″.0N、119°39′00″.0E
(6)35°02′49″.0N、119°46′42″.0E

图号 37001(3)[2023-958] 37101(1;3~5)[2023-959] 37122(5)[2023-959]
41001(6)[2023-959] 41101(2;5)[2023-929] 41451(1;5)[2023-959]

资料来源 云航通(2023)084号

1024. 东海 宁波港 金塘大桥——敷设海底管道

- 加绘 海底管道及注记“排水”,连接: (1)30°01′12″.9N、121°40′32″.4E
(2)30°01′20″.7N、121°40′52″.5E

图号 53132[2023-962] 53171[2023-962]

资料来源 甬航通(2023)389号

1025. 南海 香港岛及附近 维多利亚港——设置灯浮标

- 加绘  闪(5)黄 20s 22°17′38″.8N、114°11′36″.8E
(EPD-3) 黄

图号 83001(图上不改)[2023-997] 84001(图上不改)[2023-999]

助航标志表 CNP83/2022~2023[H110723]

资料来源 香港海事处布告(2023)135号

1026. 南海 海南岛 清澜港——存在沉船

- 加绘  19°31′46″.0N、110°50′33″.1E

注: 该沉船船长约9.5m,宽约1.6m,高出海底1.5m,真方位角约为349.5°。

图号 02001[2023-338] 02101[2023-338] 02102[2022-]

资料来源 广州海事测绘中心

临时通告

1027.渤海 小清河——工程施工(临)

时间 2023年8月16日—2024年8月16日

范围 区域一,连接:

- (1)37°12'18".0N、118°37'05".0E
- (2)37°12'16".8N、118°37'05".3E
- (3)37°12'17".2N、118°37'07".4E
- (4)37°12'18".3N、118°37'07".2E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)37°12'13".5N、118°37'06".1E
- (7)37°12'12".3N、118°37'06".3E
- (8)37°12'12".7N、118°37'08".5E
- (9)37°12'13".8N、118°37'08".2E
- (10)同上述(6)

图号 1304

资料来源 鲁航通(2023)751号

1028.渤海 东营港北方——钻井工程(临)

时间 2023年8月25日—2024年5月31日

范围 半径500m,中心点

38°19'07".2N、118°56'08".6E

图号 32202

资料来源 鲁航通(2023)758号

1029.黄海 射阳河——疏浚作业(临)

时间 2021年1月25日—2024年2月29日

范围 连接:

- (1)33°48'51".2N、120°27'30".5E
- (2)33°48'54".6N、120°28'09".6E
- (3)33°48'53".0N、120°28'09".9E
- (4)33°48'49".6N、120°27'30".7E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF16、68频道。

图号 42111 42112

资料来源 盐航通(2021)003、(2023)070号

1030.东海 长江口及附近 横沙通道——码头工程(临)

时间 2023年8月25日—2024年2月29日,昼夜

范围 连接:

(1)31°21'51"N、121°47'44"E

(2)31°21'41"N、121°47'46"E

(3)31°21'41"N、121°47'57"E

(4)31°21'53"N、121°47'56"E

(5)同上述(1)

注: 守听VHF06频道。

图号 44135

资料来源 沪航通(2023)613号

1031.东海 黄浦江 杨浦大桥附近——大桥工程(临)

时间 2023年8月21日—2024年2月28日,昼夜

范围 连接:

(1)31°15'55".6N、121°32'56".8E

(2)31°15'56".0N、121°32'56".3E

(3)31°15'39".1N、121°32'33".6E

(4)31°15'36".4N、121°32'36".5E

(5)31°15'55".7N、121°33'02".3E

(6)同上述(1)

注: 守听VHF06频道。

图号 44256 44257

资料来源 沪航通(2023)617号

1032.东海 杭州湾——工程施工(临)

时间 2023年8月21日—2024年9月30日,昼夜

范围 连接:

(1)30°50'13".3N、121°36'54".7E

(2)30°50'39".8N、121°39'50".0E

(3)30°50'12".1N、121°40'27".8E

(4)30°49'48".1N、121°36'56".9E

(5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 51132

资料来源 沪航通(2023)616号

1033.东海 舟山群岛 秀山岛东北侧——码头工程(临)

时间 2023年8月26日—2024年8月23日

范围 连接:

- (1)30°11'38".6N、122°12'07".7E
- (2)30°11'31".7N、122°12'05".3E
- (3)30°11'36".1N、122°11'45".8E
- (4)30°11'42".6N、122°11'47".6E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF16、69频道。作业水域内禁止无关船舶进入。

图号 52134

资料来源 舟航通(2023)126号

1034.东海 舟山群岛 舟山岛北侧——码头工程(临)

时间 2023年8月24日—2024年4月8日

范围 连接:

- (1)30°07'04"N、122°10'19"E
- (2)30°07'04"N、122°10'06"E
- (3)30°06'52"N、122°10'05"E
- (4)30°06'52"N、122°10'15"E
- (5)30°06'55"N、122°10'15"E
- (6)同上述(1)

注: 守听VHF16、69频道。作业水域内禁止无关船舶进入。

图号 52134 52135

资料来源 舟航通(2023)122号

1035.东海 宁波港 北仑港区——测量作业(临)

时间 2023年9月4日—2024年7月23日,07:30~17:00

范围 连接:

- (1)29°56'58".1N、121°49'54".0E
- (2)29°56'42".5N、121°50'36".5E
- (3)29°56'35".2N、121°50'34".1E
- (4)29°56'51".5N、121°49'50".5E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF14频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2023)386号

1036.东海 台州湾 椒江——工程施工(临)

时间 2023年8月28日—2024年2月23日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1)28°41'26".0N、121°29'07".0E

(2)28°41'26".0N、121°29'26".0E

(3)28°41'43".0N、121°29'23".0E

(4)28°41'42".0N、121°29'07".0E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)28°27'17".4N、121°53'21".7E

(7)28°27'17".4N、121°53'28".1E

(8)28°27'13".4N、121°53'34".6E

(9)28°27'06".8N、121°53'34".5E

(10)28°27'06".9N、121°53'28".5E

(11)28°27'11".1N、121°53'21".6E

(12)同上述(6)

注: 安全作业区内无关船舶禁止进入。

图号 54232 54431

资料来源 台航通(2023)070号

1037.东海 飞云江——大桥工程(临)

时间 2023年8月24日—2024年8月7日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1)27°49'24".9N、120°32'42".9E

(2)27°49'14".5N、120°32'58".3E

(3)27°49'18".7N、120°33'01".5E

(4)27°49'24".3N、120°33'08".0E

(5)27°49'35".3N、120°32'51".8E

(6)同上述(1)

区域二,连接:

(7)27°49'36".2N、120°32'50".5E

(8)27°49'37".7N、120°32'48".2E

(9)27°49'27".4N、120°32'39".3E

(10)27°49'25".8N、120°32'41".6E

(11)同上述(7)

图号 55412

资料来源 温航通(2023)139号

1038.东海 飞云江——大桥工程(临)

时间 2023年8月24日—2024年8月7日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1)27°48'29".2N、120°34'15".7E

(2)27°48'29".3N、120°34'45".9E

(3)27°48'34".0N、120°34'41".3E

(4)27°48'40".1N、120°34'37".7E

(5)27°48'40".1N、120°34'15".5E

(6)同上述(1)

区域二,连接:

(7)27°48'40".1N、120°34'11".6E

(8)27°48'40".1N、120°34'05".0E

(9)27°48'29".0N、120°34'05".2E

(10)27°48'29".1N、120°34'11".9E

(11)同上述(7)

图号 55412

资料来源 温航通(2023)138号

1039.台湾海峡 湄洲湾 肖厝港区——泊位工程(临)

时间 2023年8月21日—2024年6月30日

范围 连接:

(1)25°13'04".0N、118°56'10".7E

(2)25°13'13".7N、118°56'33".9E

(3)25°13'22".2N、118°56'44".0E

(4)25°13'31".7N、118°56'34".5E

(5)25°13'15".4N、118°56'04".7E

(6)同上述(1)

注: 守听VHF16、10频道。

图号 63111

资料来源 泉海航(2023)064号

1040.台湾海峡 厦门岛北侧——工程施工(临)

时间 2022年1月15日—2024年12月31日

范围 连接:

(1)24°36'25".1N、118°09'51".3E

(2)24°35'17".7N、118°09'51".5E

(3)24°34'31".9N、118°10'06".3E

(4)24°34'02".8N、118°10'38".2E

(5)24°34'04".1N、118°10'46".9E

- (6)24°34'49".2N、118°10'54".0E
- (7)24°35'23".2N、118°10'45".5E
- (8)24°36'01".1N、118°10'41".9E
- (9)24°36'03".0N、118°10'50".9E
- (10)24°35'54".8N、118°10'51".1E
- (11)24°34'37".4N、118°11'09".6E
- (12)24°34'37".2N、118°11'19".3E
- (13)24°34'43".2N、118°11'20".3E
- (14)24°34'59".9N、118°11'14".9E
- (15)24°35'25".7N、118°11'25".7E
- (16)24°35'44".9N、118°11'17".0E
- (17)24°35'44".0N、118°11'14".8E
- (18)24°35'54".0N、118°11'08".0E
- (19)24°36'08".3N、118°11'07".9E
- (20)24°36'08".3N、118°11'14".4E
- (21)24°36'10".7N、118°11'14".4E
- (22)24°36'22".8N、118°11'18".6E
- (23)24°36'22".8N、118°11'19".5E
- (24)24°36'25".3N、118°11'19".5E
- (25)同上述(1)

注： 守听VHF08频道(联系电话:15859215947)。

图号 65113

资料来源 闽海事厦航(2021)074、(2023)102号

1041.南海 汕尾新港区——码头工程(临)

时间 2023年9月1日—2026年8月31日

范围 连接:

- (1)22°43'25".6N、115°33'15".0E
- (2)22°43'09".4N、115°33'47".7E
- (3)22°43'04".2N、115°33'43".7E
- (4)22°43'04".1N、115°33'28".6E
- (5)22°42'47".4N、115°33'19".5E
- (6)22°42'59".1N、115°32'56".9E
- (7)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。作业水域内禁止无关船舶进入。

图号 82302

资料来源 粤汕尾航通(2023)020号

本月失效的临时通告清单

(1)渤海

1117/2022	东营港	防波堤施工(至2023年9月25日止)
386/2023	龙口港	工程施工(至2023年9月1日止)
441/2023	东营港	工程施工(至2023年9月22日止)
443/2023	东营港	工程施工(至2023年9月30日止)
480/2023	秦皇岛港	工程施工(至2023年9月1日止)
552/2023	天津港	测量作业(至2023年9月1日止)
554/2023	东营港	泊位工程(至2023年9月30日止)
555/2023	东营港	工程施工(至2023年9月15日止)
557/2023	龙口港	工程施工(至2023年9月30日止)
578/2023	盘锦港	疏浚施工(至2023年9月30日止)
596/2023	天津港	疏浚施工(至2023年9月30日止)
601/2023	东营港	工程施工(至2023年9月2日止)
602/2023	龙口港	工程施工(至2023年9月30日止)
638/2023	天津港	工程施工(至2023年9月20日止)
659/2023	东营港附近	工程施工(至2023年9月26日止)
676/2023	秦皇岛港	测量作业(至2023年9月30日止)

(2)黄海

292/2023	大连港	航道工程(至2023年9月30日止)
411/2023	连云港港	码头工程(至2023年9月16日止)
425/2023	烟台港	工程施工(至2023年9月8日止)
604/2023	烟台港	工程施工(至2023年9月30日止)
606/2023	威海港	工程施工(至2023年9月1日止)

(3)东海、台湾海峡

174/2022	厦门岛北侧	工程施工(至2023年9月5日止)
1055/2022	南麂列岛西南方	海缆敷设(至2023年9月20日止)
1159/2022	长江口	工程施工(至2023年9月30日止)
326/2023	舟山港	测量作业(至2023年9月30日止)
327/2023	舟山群岛	海缆敷设(至2023年9月8日止)
394/2023	台州湾	工程施工(至2023年9月18日止)
414/2023	舟山港	测量作业(至2023年9月21日止)

(4)南海、北部湾

329/2023	海南岛	海上作业(至2023年9月1日止)
----------	-----	-------------------

有效临时通告索引

(1)渤海

383/2010	天津港	临时设置灯浮标(防波堤RT施工区)
190/2021	唐山港	航标变更(京唐港区19、21、23灯浮标)
1380/2021	海河	工程施工(至2024年1月18日止)
886/2022	东营港及附近	电缆工程(至2023年12月30日止)
925/2022	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
986/2022	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
1023/2022	东营港	管线作业(至2023年12月31日止)
1175/2022	营口港	冬季换标(临)
1177/2022	锦州港	冬季换标(临)
1181/2022	滨州港	管线作业(至2023年12月31日止)
1227/2022	长山寺角南部	工程施工(至2024年12月31日止)
1228/2022	东营港	工程施工(至2023年11月15日止)
1229/2022	潍坊港	冬季换标(临)
1268/2022	东营港	管线作业(至2023年12月31日止)
88/2023	唐山港	工程施工(至2023年12月31日止)
141/2023	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
230/2023	东营港	工程作业(至2023年12月31日止)
293/2023	东营港	钻井作业(至2023年10月31日止)
294/2023	东营港	导堤工程(至2023年12月31日止)
295/2023	东营港	航道工程(至2023年12月31日止)
315/2023	锦州港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
344/2023	黄骅港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
346/2023	东营港	码头施工(至2023年12月31日止)
410/2023	锦州港	工程作业(至2023年12月31日止)
422/2023	烟台港	泊位工程(至2023年12月31日止)
423/2023	烟台港	泊位工程(至2023年12月31日止)
424/2023	烟台港	泊位工程(至2023年12月31日止)
444/2023	东营港	工程施工(至2023年12月30日止)
556/2023	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
579/2023	莱州湾以北	钻井施工(至2024年6月30日止)
595/2023	唐山港	工程施工(至2024年1月26日止)
597/2023	黄骅港附近	工程施工(至2023年12月31日止)
598/2023	东营港	航道工程(至2024年4月23日止)
599/2023	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
600/2023	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)

603/2023	龙口港	工程施工(至2023年12月31日止)
639/2023	黄骅港	测量作业(至2023年12月31日止)
640/2023	东营港及附近	工程施工(至2023年10月31日止)
641/2023	渤海海峡西部	海管作业(至2023年10月31日止)
657/2023	东营港	钻井工程(至2023年10月31日止)
658/2023	东营港附近	钻井工程(至2023年10月31日止)
660/2023	东营港附近	钻井工程(至2023年10月31日止)
677/2023	黄骅港附近	钻井施工(至2023年10月28日止)
678/2023	东营港及附近	工程施工(至2024年10月31日止)
702/2023	天津港	测量作业(至2023年11月30日止)
703/2023	东营港附近	钻井施工(至2023年10月31日止)
727/2023	天津港	测量作业(至2023年11月30日止)
728/2023	东营港附近	钻井工程(至2023年10月31日止)
765/2023	秦皇岛港	码头工程(至2023年10月31日止)
766/2023	天津港	工程施工(至2023年11月30日止)
767/2023	东营港附近	钻井施工(至2024年12月31日止)
768/2023	东营港附近	钻井施工(至2024年12月31日止)
769/2023	东营港附近	钻井施工(至2024年12月31日止)
787/2023	天津港	工程施工(至2023年12月15日止)
788/2023	东营港附近	工程施工(至2023年10月30日止)
789/2023	东营港附近	工程施工(至2023年11月6日止)
790/2023	东营港附近	工程施工(至2023年12月31日止)
791/2023	东营港附近	工程施工(至2023年12月31日止)
841/2023	大连港	工程施工(至2023年12月31日止)
842/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月30日止)
843/2023	唐山港	工程施工(至2023年12月31日止)
844/2023	东营港附近	工程施工(至2023年11月27日止)
845/2023	东营港东方	钻井施工(至2024年12月31日止)
846/2023	东营港东方	钻井施工(至2024年12月31日止)
847/2023	东营港东方	钻井施工(至2024年12月31日止)
848/2023	东营港东方	管线作业(至2023年12月31日止)
849/2023	东营港东南方	管线作业(至2023年12月31日止)
850/2023	东营港东方	管线作业(至2023年12月31日止)
888/2023	滨州港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
889/2023	东营港	工程施工(至2024年6月26日止)
917/2023	东营港	工程施工(至2024年7月18日止)
918/2023	东营港	工程施工(至2023年12月30日止)
943/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)

944/2023	滨州港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
945/2023	东营港附近	工程施工(至2023年12月28日止)
975/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)
976/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)
977/2023	东营港	管线作业(至2024年12月30日止)
978/2023	东营港	平台作业(至2024年12月30日止)
979/2023	东营港东方	工程施工(至2024年3月31日止)
980/2023	东营港东方	工程作业(至2024年1月31日止)
981/2023	东营港东方	钻井工程(至2023年12月31日止)
982/2023	莱州湾北部	钻井工程(至2023年12月31日止)
1009/2023	海河	工程施工(至2024年3月31日止)
1027/2023	小清河	工程施工(至2024年8月16日止)
1028/2023	东营港北方	钻井工程(至2024年5月31日止)

(2) 黄海

506/2012	连云港港	临时新设 AIS 虚拟航标(43 号)
896/2012	石岛港	划定临时航道(石岛新港临时航道)
922/2017	日照港	划定沉箱存放区(日照钢铁精品基地配套矿石码头)
967/2017	射阳河口	灯桩暂停使用(射阳港南堤 1 号)
1316/2021	青岛港	测试作业(至2025年12月31日止)
692/2022	董家口港区及附近	防波堤工程(至2024年6月20日止)
1087/2022	日照港	航道工程(至2023年12月31日止)
1173/2022	庄河港	冬季换标(临)
149/2023	青岛港	工程施工(至2023年12月31日止)
192/2023	大连港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
321/2023	灌河	工程施工(至2023年11月30日止)
322/2023	灌河	工程施工(至2023年11月30日止)
349/2023	青岛港	疏浚施工(至2023年11月30日止)
409/2023	庄河港	工程作业(至2023年12月31日止)
479/2023	大连港	工程施工(至2023年10月31日止)
481/2023	青岛港	工程施工(至2023年12月31日止)
513/2023	滨海港	实弹射击(至2023年11月10日止)
558/2023	连云港港	疏浚工程(至2023年10月31日止)
605/2023	烟台港	码头施工(至2023年10月29日止)
607/2023	斋堂岛西方	码头工程(至2024年10月31日止)
608/2023	斋堂岛	码头工程(至2024年10月31日止)
609/2023	日照港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
642/2023	青岛港	疏浚施工(至2023年11月30日止)

661/2023	青岛港	码头工程(至2024年9月30日止)
679/2023	烟台港	码头施工(至2023年12月31日止)
680/2023	石岛港东北方	工程施工(至2023年10月30日止)
681/2023	乳山口东南方	工程施工(至2024年4月30日止)
682/2023	青岛港及附近	码头施工(至2023年12月31日止)
704/2023	龙眼港	工程施工(至2023年11月29日止)
705/2023	射阳河	疏浚作业(至2023年11月30日止)
729/2023	威海港	工程施工(至2023年12月30日止)
792/2023	连云港港	疏浚工程(至2023年12月30日止)
793/2023	灌河口	码头工程(至2023年12月31日止)
822/2023	连云港港	工程施工(至2024年2月28日止)
851/2023	海州湾	安装工程(至2024年6月18日止)
919/2023	日照港	工程施工(至2024年6月30日止)
920/2023	日照港	工程施工(至2024年7月5日止)
1010/2023	青岛港	工程施工(至2023年12月31日止)
1029/2023	射阳河	疏浚作业(至2024年2月29日止)

(3)东海、台湾海峡

304/2002	厦门港	临时设置系船浮筒(A、B)
322/2003	舟山	系船浮筒变更(海警1、海警2)
22/2004	长江口	划定锚地([分流咀已撤除]、北导堤南、南导堤北疏浚船A、B)
148/2004	长江口	划定临时抛泥区(9号临时抛泥区)
543/2007	浙江沿海	划定临时锚地(台州港)
1079/2007	浙江沿海	临时设置系船浮筒(缉私1、2号)
894/2009	福建沿海	航道临时通航(泉州湾深水航道)
925/2009	福建沿海	设置临时锚地(宁德核电)
698/2010	福州港	灯桩暂停发光(牛礁灯桩)
889/2010	泉州湾	灯桩倒塌(港心礁)
1016/2010	三门湾	设置灯浮标(海洋监测)
1220/2010	舟山群岛	划定锚地(衢山临时锚地)
68/2012	长江口	大桥通航(自2011年12月24日起)
1524/2012	长江口	灯桩暂停发光(污水2、3号)
282/2017	灵江	桥涵标暂停发光(台缙高速桥5、8、9、12、16、20号)
1078/2021	东海大桥附近	工程施工(至2023年12月31日止)
15/2022	长江口及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
227/2022	长江口及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
228/2022	舟山群岛	工程施工(至2023年12月30日止)
642/2022	厦门港及附近	工程施工(至2024年10月25日止)

857/2022	福州港	泊位工程(至2023年10月31日止)
1051/2022	长江口及附近	观测作业(至2023年12月31日止)
1189/2022	长江口	工程施工(至2023年12月31日止)
1192/2022	兄弟屿	观测作业(至2024年12月31日止)
1234/2022	舟山群岛	码头工程(至2023年10月31日止)
1237/2022	福州港	泊位工程(至2023年11月2日止)
1269/2022	杭州湾	大桥工程(至2023年10月31日止)
1270/2022	舟山群岛	桥梁工程(至2023年11月11日止)
1306/2022	舟山群岛	码头工程(至2023年10月14日止)
1339/2022	晴川湾	大桥工程(至2023年11月30日止)
1340/2022	围头湾	工程施工(至2023年12月19日止)
75/2023	长江口	码头工程(至2023年12月31日止)
76/2023	杭州湾	码头工程(至2023年12月30日止)
79/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
95/2023	长江口及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
96/2023	长江口及附近	海上作业(至2023年12月31日止)
97/2023	洋山港及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
98/2023	洋山港及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
99/2023	洋山港及附近	码头工程(至2023年12月31日止)
101/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
102/2023	舟山群岛	码头工程(至2023年12月31日止)
126/2023	舟山群岛	测量作业(至2023年10月15日止)
127/2023	舟山群岛	测量作业(至2023年12月25日止)
128/2023	舟山群岛	码头施工(至2023年12月31日止)
130/2023	同安湾	海上作业(至2023年12月31日止)
167/2023	舟山港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
168/2023	舟山港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
170/2023	厦门港及附近	疏浚工程(至2024年1月24日止)
232/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
233/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
235/2023	温州湾	码头工程(至2023年12月21日止)
263/2023	长江口及附近	大桥工程(至2023年12月31日止)
264/2023	舟山港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
265/2023	舟山港	测量作业(至2023年10月31日止)
267/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年12月31日止)
268/2023	大渔湾及附近	排水口施工(至2023年11月19日止)
269/2023	大渔湾及附近	取水口施工(至2024年2月6日止)
297/2023	舟山群岛	疏浚工程(至2023年12月31日止)

300/2023	洞头列岛	泊位工程(至2024年2月15日止)
301/2023	厦门港及附近	勘察作业(至2023年10月30日止)
323/2023	长江口及附近	勘察作业(至2023年12月31日止)
324/2023	杭州湾	工程施工(至2023年12月31日止)
325/2023	舟山群岛	码头工程(至2023年10月31日止)
350/2023	甬江	测量作业(至2023年12月31日止)
351/2023	甬江	测量作业(至2023年12月31日止)
352/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
353/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
354/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月22日止)
355/2023	围头湾	排水口施工(至2024年2月14日止)
356/2023	厦门岛东方	海上作业(至2023年10月30日止)
388/2023	杭州湾	工程施工(至2023年11月10日止)
389/2023	甬江	疏浚工程(至2023年11月30日止)
390/2023	甬江	水深测量(至2023年12月31日止)
391/2023	宁波港	水深测量(至2023年12月31日止)
392/2023	宁波港	水深测量(至2023年12月31日止)
393/2023	宁波港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
395/2023	乐清湾	码头工程(至2024年4月5日止)
412/2023	长江口及附近	工程作业(至2023年12月31日止)
413/2023	舟山群岛	疏浚作业(至2023年12月31日止)
427/2023	长江口及附近	疏浚工程(至2023年11月1日止)
428/2023	长江口及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
429/2023	长江口及附近	测量作业(至2023年12月31日止)
430/2023	长江口及附近	工程施工(至2024年12月31日止)
446/2023	长江口及附近	测量作业(至2024年2月29日止)
447/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年2月29日止)
448/2023	宁波沿海	测量作业(至2023年12月31日止)
449/2023	宁波港	测量作业(至2024年4月6日止)
450/2023	厦门岛东北方	工程施工(至2024年11月24日止)
451/2023	厦门港及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
482/2023	嘉兴港	清淤工程(至2023年12月29日止)
483/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年10月31日止)
484/2023	甬江	疏浚工程(至2023年12月31日止)
485/2023	舟山群岛	疏浚工程(至2023年12月31日止)
514/2023	长江口及附近	测量作业(至2023年12月31日止)
515/2023	杭州湾	检测作业(至2023年12月12日止)
516/2023	舟山群岛	疏浚工程(至2023年12月31日止)

517/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年7月9日止)
534/2023	长江口及附近	测量作业(至2023年12月31日止)
535/2023	杭州湾	测量作业(至2023年12月31日止)
536/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年12月31日止)
537/2023	舟山群岛	桥梁工程(至2024年2月20日止)
538/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
539/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
540/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
559/2023	杭州湾	工程施工(至2023年10月30日止)
560/2023	杭州湾	测量作业(至2023年12月31日止)
561/2023	舟山群岛	敷设海底管线(至2023年12月31日止)
562/2023	灵江	大桥施工(至2023年10月26日止)
563/2023	浮头湾及附近	工程施工(至2023年10月31日止)
580/2023	甬江	测量作业(至2024年5月7日止)
581/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
610/2023	长江口及附近	测量作业(至2024年5月31日止)
611/2023	长江口及附近	勘察作业(至2023年12月31日止)
612/2023	长江口及附近	勘察作业(至2023年12月31日止)
613/2023	舟山群岛	码头工程(至2023年12月31日止)
614/2023	甬江	测量作业(至2023年12月31日止)
615/2023	舟山港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
616/2023	舟山港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
617/2023	猫头洋	海缆敷设(至2023年11月4日止)
618/2023	椒江	码头施工(至2023年11月8日止)
619/2023	沙头水道	码头施工(至2023年12月31日止)
643/2023	甬江	疏浚工程(至2023年12月31日止)
644/2023	三门湾	码头工程(至2023年11月24日止)
645/2023	厦门岛及附近	码头工程(至2024年12月31日止)
646/2023	东山湾	工程施工(至2023年11月11日止)
662/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年4月30日止)
663/2023	甬江口	测量作业(至2023年12月31日止)
664/2023	宁波港	测量作业(至2024年5月31日止)
665/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
683/2023	舟山群岛	工程施工(至2025年10月2日止)
684/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年12月31日止)
685/2023	舟山港	测量作业(至2024年5月31日止)
686/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
687/2023	舟山港	疏浚作业(至2023年12月31日止)

688/2023	舟山港	测量作业(至2024年5月31日止)
689/2023	甬江	疏浚作业(至2023年12月31日止)
690/2023	大目洋	海缆敷设(至2023年12月31日止)
691/2023	大目洋	工程施工(至2023年12月4日止)
692/2023	湄洲湾	泊位工程(至2024年5月31日止)
706/2023	嘉兴港	泊位工程(至2024年9月30日止)
707/2023	宁波港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
708/2023	舟山港	海上作业(至2024年5月31日止)
730/2023	长江口	隧道工程(至2024年4月30日止)
731/2023	长江口	工程施工(至2023年12月31日止)
732/2023	宁波港	测量作业(至2024年6月19日止)
733/2023	湄洲湾	泊位工程(至2024年6月30日止)
770/2023	长江口及附近	疏浚作业(至2023年12月31日止)
771/2023	杭州湾	疏浚作业(至2023年12月31日止)
772/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年1月31日止)
773/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年3月5日止)
774/2023	老君岛东方	工程施工(至2023年12月30日止)
775/2023	松下港及附近	泊位工程(至2023年12月31日止)
794/2023	杭州湾	工程施工(至2023年12月20日止)
795/2023	大洋山西侧	码头工程(至2024年3月31日止)
796/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年6月25日止)
797/2023	舟山群岛	码头工程(至2023年12月31日止)
798/2023	甬江	测量作业(至2023年12月31日止)
799/2023	舟山港	测量作业(至2024年3月31日止)
800/2023	舟山港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
801/2023	舟山港	工程施工(至2023年12月31日止)
802/2023	隘顽湾及附近	大桥工程(至2023年12月31日止)
803/2023	闽江	工程施工(至2023年12月31日止)
804/2023	湄洲湾	航道工程(至2023年12月31日止)
805/2023	围头湾	泊位工程(至2023年12月31日止)
823/2023	舟山群岛	鱼礁抛设(至2023年12月10日止)
824/2023	舟山群岛	疏浚作业(至2023年12月31日止)
825/2023	舟山群岛	炸礁作业(至2023年12月31日止)
826/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
827/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
828/2023	浙江沿海	测量作业(至2024年5月29日止)
829/2023	温州湾	泊位工程(至2024年1月11日止)
830/2023	罗源湾	工程施工(至2023年12月31日止)

852/2023	舟山群岛	管线作业(至2023年12月31日止)
853/2023	舟山群岛	疏浚作业(至2023年11月30日止)
854/2023	杭州湾	泊位工程(至2024年10月31日止)
855/2023	杭州湾	泊位工程(至2024年10月30日止)
856/2023	嘉兴港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
857/2023	嘉兴港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
858/2023	嘉兴港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
859/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
860/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
861/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
862/2023	福州港	泊位工程(至2024年1月31日止)
890/2023	杭州湾	工程施工(至2023年12月30日止)
921/2023	舟山群岛	勘察作业(至2023年12月31日止)
922/2023	嘉兴港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
923/2023	舟山群岛	大桥工程(至2023年12月31日止)
924/2023	舟山港	工程施工(至2023年12月31日止)
925/2023	甬江	测量作业(至2024年8月8日止)
926/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
946/2023	杭州湾	疏浚工程(至2023年12月31日止)
947/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年12月31日止)
948/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年2月2日止)
949/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年12月29日止)
950/2023	舟山群岛	测量作业(至2023年12月31日止)
951/2023	湄洲湾	大桥工程(至2025年7月25日止)
952/2023	厦门港及附近	码头工程(至2024年7月16日止)
983/2023	杭州湾	工程施工(至2024年9月15日止)
984/2023	杭州湾	大桥工程(至2024年2月8日止)
985/2023	杭州湾	大桥工程(至2024年2月8日止)
986/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年12月31日止)
987/2023	甬江	疏浚工程(至2023年12月31日止)
988/2023	猫头洋	打捞作业(至2024年2月1日止)
1011/2023	舟山群岛	大桥工程(至2024年12月31日止)
1012/2023	宁波港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
1013/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
1014/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年8月18日止)
1015/2023	象山港	划定管理区(至2023年12月31日止)
1016/2023	灵江	大桥工程(至2023年12月31日止)
1017/2023	东冲半岛附近	工程施工(至2024年11月18日止)

1018/2023	湄洲湾	爆破作业(至 2023 年 12 月 31 日止)
1019/2023	厦门港	工程施工(至 2024 年 3 月 31 日止)
1030/2023	长江口及附近	码头工程(至 2024 年 2 月 29 日止)
1031/2023	黄浦江	大桥工程(至 2024 年 2 月 28 日止)
1032/2023	杭州湾	工程施工(至 2024 年 9 月 30 日止)
1033/2023	舟山群岛	码头工程(至 2024 年 8 月 23 日止)
1034/2023	舟山群岛	码头工程(至 2024 年 4 月 8 日止)
1035/2023	宁波港	测量作业(至 2024 年 7 月 23 日止)
1036/2023	台州湾	工程施工(至 2024 年 2 月 23 日止)
1037/2023	飞云江	大桥工程(至 2024 年 8 月 7 日止)
1038/2023	飞云江	大桥工程(至 2024 年 8 月 7 日止)
1039/2023	湄洲湾	泊位工程(至 2024 年 6 月 30 日止)
1040/2023	厦门岛北侧	工程施工(至 2024 年 12 月 31 日止)

(4)南海、北部湾

419/2003	广州港	锚地暂停使用(南河道 5 号)
210/2004	珠江口	存在沉船(内伶仃岛西北处)
204/2005	湛江港	存在沉船(木质渔船)
416/2006	大星山角附近	存在沉船(渔船)
737/2009	珠江口	设置锚地(珠江口临 1、2、3 号锚地)
852/2009	珠江口	设置临时灯浮标(临 1~5)
243/2011	珠海港西南方	设置灯浮标(1、2 号)
786/2011	湛江港	设置 AIS 虚拟航标
843/2011	外罗门水道附近	设置沉船示位标
228/2012	潮州港	灯浮标移位(大唐电厂 12 号灯浮)
352/2012	珠江口	灯浮标暂停发光(利成号沉船灯浮)
1171/2012	深圳港	灯浮标移位(大铲水道 D3 号灯浮)
1724/2012	珠江口	设置灯浮标(临 5~16 号)
219/2013	洋浦港	灯桩暂停使用(海南洋浦炼化成品油码头防波堤灯桩-F1)
269/2013	珠江	AIS 暂停使用(二号横越区 4 号灯浮)
494/2013	遮浪角附近	灯塔变更(遮浪岩灯塔)
1104/2013	珠江口	撤除灯浮标(2 号)
1217/2013	防城港	引导灯桩暂停使用(三牙引导灯桩前、后)
1315/2013	北海新港	灯桩暂停使用(北海新港引导灯桩前、后)
1435/2013	珠江口	灯桩暂停使用(大铲水道 6 号水中灯桩)
1487/2013	靖海湾及附近	设置安全作业区
1489/2013	澳角锚地西南方	设置安全作业区
37/2014	海门湾附近	灯桩暂停使用(华能海门电厂 1、2、3 号)

39/2014	湛江港	灯浮标暂停使用(湛江港2号灯浮)
655/2014	珠江口	撤除灯浮标(港珠澳大桥G9-1、G11-1灯浮)
1132/2014	铁山港	设置安全作业区(临)
1168/2014	珠江口	灯浮标移位(港珠澳大桥伶仃临时航道LS1号灯浮)
1228/2014	广州港	设置AIS虚拟航标(临)
129/2015	珠海港	撤除灯浮标(九洲港临时1、2号)
130/2015	珠海港	灯浮标移位(九洲港12号灯浮标)
596/2015	珠江口	灯桩暂停使用(大铲水道5号)
597/2015	珠江口	设置灯浮标(监测1)
787/2015	防城港	灯桩暂停使用(马鞍头引导灯桩前、后)
1053/2015	硇洲岛西侧	设置灯浮标(施工标1、2号)
1174/2015	铁山港	灯浮标变更(铁山港1、3、5、7、9、11、13号)
506/2016	茂名	设置灯浮标(临1~4号)
526/2016	茂名	设置灯浮标(临1~4、9~12号)
527/2016	茂名	设置灯浮标(临1~4号)
598/2016	珠江口	灯浮标暂停使用(沙仔沥水道1号)
666/2016	珠江口	设置灯浮标(6-1、6-2、6-3号)
698/2016	珠江口	设置灯浮标(7、7-1、7-2、8、8-1、9、9-1、9-2号)
730/2016	广州南沙区	设置灯浮标(L1~L4号)
909/2016	珠江口	设置灯浮标(G6-4号、G13-4号)
1093/2016	珠江口	灯浮标变更(港珠澳大桥岛隧工程1、4号水文监测灯浮标)
1094/2016	珠江口	设置灯浮标(龙横1、2号,Z1、Z2、Z3、Z4号)
1139/2016	珠江口	灯桩暂停使用(大铲水道20号)
1140/2016	珠江口	灯桩暂停使用(大铲水道24号)
1184/2016	大亚湾	灯浮标变更(东联14号)
1185/2016	大亚湾	设置灯浮标(临1、2号)
1200/2016	广州港	设置灯浮标(L5~L12号)
1201/2016	水东港区	设置灯桩(临5~8号)
1287/2016	珠江口	灯桩变更(24号)
18/2017	广州港	设置灯浮标(3号、5号)
394/2017	北津港附近	灯浮标暂停使用(北津港拦门斗灯桩)
395/2017	北津港	设置灯浮标(临时助航标)
396/2017	湛江港	设置灯浮标(临1号灯浮标)
557/2017	茂名港及附近	设置灯浮标(临1~3号)
1217/2019	珠江	锚地临时关闭(临)
133/2021	钦州港及附近	大桥工程(至2023年12月29日止)
444/2021	博贺新港区	航道工程(至2024年1月14日止)
503/2021	崖门水道	工程施工(至2024年4月6日止)

657/2021	崖门水道附近	海上作业(至2024年4月13日止)
660/2021	钦州港	大桥施工(至2024年3月9日止)
1112/2021	珠江口	海上作业(至2023年10月31日止)
1269/2021	珠江口	工程施工(至2023年12月31日止)
1386/2021	长沙港	大桥工程(至2024年9月17日止)
289/2022	阳江港	码头工程(至2023年12月24日止)
448/2022	惠州港	码头工程(至2024年3月21日止)
589/2022	防城港	工程施工(至2023年10月8日止)
666/2022	上川岛南部	海上作业(至2024年4月30日止)
702/2022	阳江港	码头工程(至2023年12月24日止)
1092/2022	湛江港	疏浚作业(至2024年12月31日止)
1239/2022	大鹏湾	工程施工(至2024年10月26日止)
1342/2022	湛江港	码头工程(至2023年11月30日止)
49/2023	达濠岛附近	海上作业(至2023年12月31日止)
51/2023	鲇门港附近	海上作业(至2023年12月12日止)
53/2023	铁山港	航道工程(至2023年12月31日止)
82/2023	铁山港	排水口工程(至2023年12月31日止)
151/2023	惠州港	工程施工(至2023年11月11日止)
152/2023	惠州港	工程施工(至2023年11月11日止)
153/2023	惠州港	工程施工(至2023年11月11日止)
154/2023	防城港	泊位工程(至2023年12月20日止)
171/2023	榕江	疏浚工程(至2023年12月31日止)
172/2023	钦州湾	工程施工(至2024年7月20日止)
237/2023	前江湾	疏浚作业(至2023年12月31日止)
238/2023	湛江港东部	海上作业(至2023年12月31日止)
302/2023	红海湾	工程施工(至2024年2月14日止)
328/2023	珠江口	疏浚作业(至2023年12月31日止)
357/2023	海陵岛西方	码头工程(至2023年12月24日止)
358/2023	防城港	工程施工(至2024年2月22日止)
415/2023	红海湾	工程施工(至2023年12月31日止)
416/2023	大亚湾	工程施工(至2023年12月31日止)
417/2023	珠江口	疏浚作业(至2023年12月15日止)
453/2023	大门口南方	工程施工(至2024年12月31日止)
454/2023	钦州港	工程施工(至2023年12月15日止)
486/2023	香港岛	测量作业(至2024年3月22日止)
518/2023	榕江	大桥工程(至2023年12月31日止)
564/2023	汕头港	大桥工程(至2023年10月31日止)
565/2023	大鹏湾	码头工程(至2024年12月31日止)

566/2023	海安湾	工程施工(至2024年6月30日止)
567/2023	洋浦港	码头工程(至2023年12月31日止)
582/2023	博贺港东南侧	海缆敷设(至2024年5月1日止)
583/2023	雷州半岛东侧	海上作业(至2024年4月30日止)
620/2023	湛江港	码头施工(至2023年12月31日止)
621/2023	湛江港	疏浚作业(至2024年6月30日止)
622/2023	后水湾	过驳作业(至2023年11月30日止)
647/2023	海南岛	码头工程(至2023年12月30日止)
667/2023	东海岛附近	工程施工(至2024年12月31日止)
668/2023	安铺港	码头工程(至2024年6月30日止)
669/2023	北海港	疏浚工程(至2024年4月15日止)
670/2023	钦州湾	工程施工(至2024年12月31日止)
671/2023	钦州湾	工程施工(至2024年12月31日止)
709/2023	汕头港	疏浚作业(至2024年1月5日止)
710/2023	达濠岛北侧	疏浚作业(至2024年1月5日止)
711/2023	惠州港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
712/2023	铁山港	泊位工程(至2023年12月31日止)
713/2023	铁山港	码头工程(至2024年12月30日止)
714/2023	洋浦港	码头工程(至2023年12月13日止)
734/2023	潮州港	疏浚工程(至2024年1月16日止)
735/2023	广澳湾	码头工程(至2023年12月15日止)
776/2023	金屿东方	工程施工(至2025年5月6日止)
806/2023	汕头港	桥梁工程(至2023年12月31日止)
807/2023	大亚湾	工程施工(至2024年1月31日止)
808/2023	博贺新港区	工程施工(至2024年4月29日止)
809/2023	电白寮港	泊位工程(至2024年2月29日止)
810/2023	白龙半岛南方	工程施工(至2024年9月30日止)
831/2023	南澳岛南侧	工程施工(至2023年12月31日止)
832/2023	珠江口	大桥工程(至2023年12月31日止)
833/2023	钦州湾	泊位工程(至2024年9月30日止)
863/2023	大亚湾	工程施工(至2023年12月31日止)
864/2023	大鹏湾	炸礁作业(至2023年12月31日止)
865/2023	湛江港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
891/2023	大屿山东南方	测量作业(至2024年1月9日止)
892/2023	珠江口	工程施工(至2023年12月30日止)
893/2023	钦州湾	工程施工(至2024年4月1日止)
927/2023	海陵岛	工程施工(至2023年12月31日止)
928/2023	海南岛	工程施工(至2023年12月12日止)

953/2023	达濠岛南侧	大桥工程(至2024年2月4日止)
954/2023	珠江	疏浚作业(至2023年12月31日止)
989/2023	阳江港	桥梁工程(至2024年12月31日止)
1020/2023	阳江港	泊位工程(至2024年6月20日止)
1021/2023	铁山港	码头工程(至2025年8月31日止)
1022/2023	潭门港	鱼礁抛设(至2023年12月31日止)
1041/2023	汕尾新港区	码头工程(至2026年8月31日止)

航标表改正 (2023 年 39 期)

东海海区航标表 CNP83/2022~2023

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No.	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
H110723	EPD-3 灯浮	22-17.65N	闪(5)黄 20 秒			黄色标柱形,顶	雷达反射器
	No.EPD-3	114-11.61E				标为黄色“X”形	AIS 应答器

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司

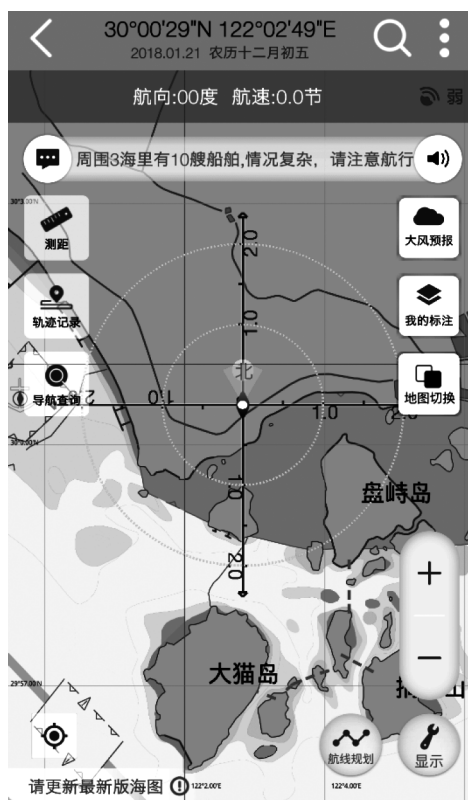

“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4541

定 价:8.00元